



SERIES RD

TRACTORES CONFIABLES Y DURADEROS

30 - 45 HP

TRACTORES CHERY RD 300/404




 /americanvial

 +54 11 4748-5900

americanagro.com.ar

4 MODELOS DIFERENTES PENSADOS PARA SUS NECESIDADES

RD300P

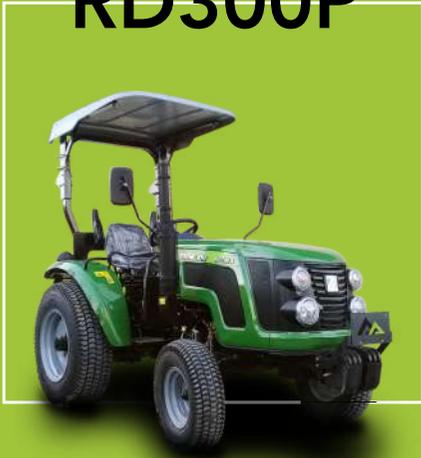

RD300



RD304



RD404



- Tractores de múltiples usos, ideales para rastras, desmalezadoras, rotovator, arados y carros.
- Adaptados para mantenimientos de parques, municipalidades, horticultores, invernaderos, canchas de polo, golf, chacras y viveros.
- De chasis compacto y robusto, con peso operativo superior a 1200KG, para hacer las tareas más exigentes de arrastre y potencia.
- Opcional con doble salida hidráulica para implementos como palas cargadoras.

*“Diseñado para aquellos que buscan
MAYOR RENDIMIENTO con mayor simpleza”*





CONFORTABLE Y CÓMODO PARA EXTENSAS JORNADAS DE TRABAJO

3 puntos resistente, con control de esfuerzo y posición, lo que permite levantar grandes capacidades y la regular la altura de trabajo Barra de tiro regulable

○ Diseñados para un alto rendimiento con bajo costo de Mantenimiento, bajo estándares de la comunidad europea

○ Permiten alcanzar los 30 KM/hora, para optimizar los tiempos de trabajo y mejorar la productividad



○ Robusto chasis con peso superior a 1200 kg, que permite cargas de remolques superior a las 5 toneladas

○ Su transmisión de doble embrague permite tener una toma de fuerza independiente de la marcha del equipo

Panel de control que permite conocer, cantidad de horas del equipo, Nivel de combustible, control de temperatura, velocidad, revoluciones del motor y luces de advertencia.

○ Con su despeje al suelo de 0,36 metros, garantiza el equilibrio en terrenos irregulares y reduce el riesgo de daño causado por objetos en la parte inferior del tractor



○ Equipada con transmisión de 8 velocidades que permite escoger la marcha exacta para cada aplicación

○ Cilindro de doble efecto para la dirección permitiendo lograr un ángulo de giro de 2,9 metros

○ Equipados con sistema hidráulico superior a 26 litros por minuto, para accionar gran variedad de implementos

○ Dirección hidráulica que permite, trabajar por más tiempo con menor esfuerzo

Ruedas lisas para el cuidado del césped

CONFORTABLE Y CÓMODO PARA EXTENSAS JORNADAS DE TRABAJO




- Los espejos retrovisores en ambos lados mejoran aún más la visibilidad del conductor y la luz de baliza puede ser fácilmente activado al presionar un interruptor
- Comandos laterales que hacen al Tactor más fácil de conducir



- Ángulo de giro de 2,9 metros permite una mejor maniobrabilidad
- Tracción integral en las 4 ruedas, con bloque de diferencial trasero para una mayor potencia de tracción



- Tanque de combustible de 29 litros para jornadas más extensas de trabajo
- Doble filtrado de combustible, y trampa de agua, prolonga la vida útil del motor

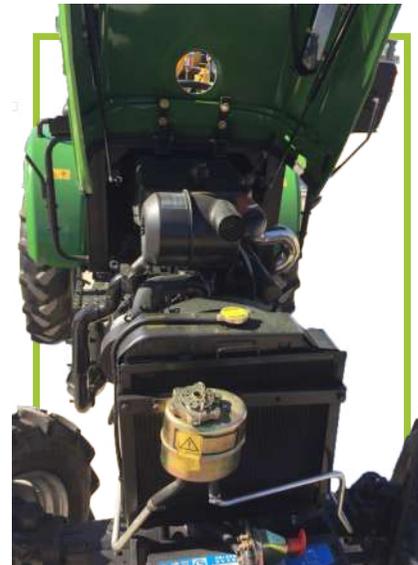

- Mantenimiento diario del tractor de fácil acceso
- Los modelos están equipados con iluminación vial para permitir que las tareas urgentes se completen después del anochecer.

SERVICIO Y GARANTÍA DE AMERICAN AGRO



- Curso de pre entrega bonificado: explicación al operador del uso del equipo, mantenimiento diario, semanal y mensual, control de fluidos.
- Servicios de garantía por 18 meses o 1500 horas, incluye diagnostico del equipo, mano de obra y sustitución de pieza defectuosa
- Nuestro servicio pone a su disposición piezas de repuesto 24 horas al día, los 7 días de la semana. La red de servicio Chery le asegura una rápida comunicación entre nuestros técnicos de servicio especializados y usted.



LA TRANQUILIDAD DE SABER QUE SU EQUIPO ESTARÁ CUIDADO

	Garantia tradicional	Garantia gold	Platinum
Consulta con técnico especializado	OK	OK	OK
Diagnostico del equipo	OK	OK	OK
Mano de Obra de reparacion	OK	OK	OK
Repuestos del equipo	OK	OK	OK
Gastos de viaje		OK	OK
Aceites y filtros en reparaciones		OK	OK
Reparación nocturna y horas no habiles		OK	OK
Maquina de Reemplazo		OK	OK
Services obligatorios de garantia bonificados			OK

DETALLES TÉCNICOS

MODELO	RD 300	RD 300 P	RD 304	RD 404
TRACCION	SIMPLE (4X2)		DOBLE (4X4)	
TIPO	SIMPLE (4X2)		DOBLE (4X4)	
MOTOR	Diesel 3 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. Refrigerado por agua. Bomba Lineal		Diesel 3 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. Refrigerado por agua. Bomba Lineal	
TIPO	Diesel 3 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. Refrigerado por agua. Bomba Lineal		Diesel 4 cilindros, 4 tiempos, inyección directa. Refrigerado por agua. Bomba Lineal	
ASPIRACION	Natural		Natural	
POTENCIA (HP)	30		45	
DESPLAZAMIENTO, CM³	1533		1833	
PTO (HP)	25		25	
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM)	2350		2350	
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMB. L	28		38	
SISTEMA DE ARRANQUE	Bujía de pre-calentamiento			
SISTEMA DE TRANSMISION	8 de avance + 2 de retroceso		8 de avance + 2 de retroceso	
NÚMERO DE MARCHAS	8 de avance + 2 de retroceso		8 de avance + 2 de retroceso	
MIN/MAX KM/h	Avance 1,71-26/Retroceso 2,05-7,2		Avance 1,71-26/Retroceso 2,05-10,2	
MECANISMO DE DIRECCIÓN	Hidráulica		Hidráulica	
EMBRAGUE	Doble embrague-Seco		Doble embrague-Seco	
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	SI		SI	
FRENOS	Disco Seco		Disco Seco	
FRENO PRINCIPAL	Disco Seco		Disco Seco	
ACCIONAMIENTO	Mecánico		Mecánico	
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	SI		SI	
TOMA DE FUERZA (PTO)	SI		SI	
PTO, RPM	540/1000		540/1000	
MECANISMO DE CONTROL	Independiente		Independiente	
NRO DE ESTRÍAS/DIAMETRO	6 estrías 35 mm		6 estrías 35 mm	
BARRA DE TIRO	Oscilante, con movilidad lateral		Oscilante, con movilidad lateral	
SISTEMA HIDRÁULICO	Engranaje (centro Abierto)		Engranaje (centro Abierto)	
TIPO DE BOMBA	Engranaje (centro Abierto)		Engranaje (centro Abierto)	
BOMBA L/MIN	25		35	
VALVULAS DE CONTROL REMOTO	2		2	
SUSPENSIÓN DE 3 PUNTOS	Cat 1		Cat 1	
CAPACIDAD DE LEVANTE A 610MM EN KG	433		615	
CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS	520		708	
DIMENSIÓN	3225		3225	
LONGITUD TOTAL, MM	3225		3225	
LATITUD MINIMA, MM	1300		1300	
LATITUD MAXIMA, MM	1440		1440	
ALTITUD MAXIMA, MM	2420		2420	
ALTITUD AL ASIENTO, MM	1450		1450	
DISTANCIA DE EJES, MM	1619		1638	
TROCHA DELANTERA	1100/1300		1100/1300	
TROCHA TRASERA	1050/1460		1050/1460	
MIN DISTANCIA AL SUELO, MM	320		320	
MINIMO RADIO DE GIRO, MM	2700		3100	
PESO, KG SIN LASTRES OPCIONALES	1190		1230	
LLANTAS	5.0-16/9.5-24		6.0-16/9.5-24	
AG/DELANTERA/TRASERA	5.0-16/9.5-24		6.0-16/11.2-24	